


Gamme Porte-Moto



Rampe de chargement, longueur 1m56
 Hauteur de chargement : 0m38

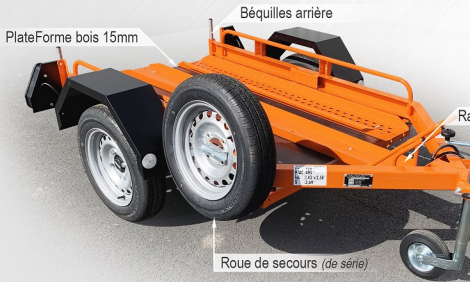

Béquilles arrière

PlateForme bois 15mm

Rail Moto longueur 2m10

Roue de secours (de série)

Longueur intérieure (m)	2,00
Largeur intérieure (m)	0,90
Rideaux sangle, Hauteur (cm)	15
PTAC (kg)	495
P.V.* (kg)	135
C.U.* (kg)	360
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 600kg SF - 135x13
Roue Jockey	Ø48
Frenage	non
Tarif TTC	990 €
Options (TTC)	
Bascule Hydraulique	Nous consulter
Signalisation LED	169 €
Plaque d'immatriculation	18 €

* valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF - Sans Frein

Gamme Porte-Quad

Quad 230



Rampes articulées

Longueur intérieure (m)	2,30
Largeur intérieure (m)	1,25
PTAC (kg)	495
P.V.* (kg)	170
C.U.* (kg)	325
Nb d'Essieu x Capacité - Roues	1 x 500kg SF - 135x13
Roue Jockey	Ø48
Frenage	non
Tarif TTC	990 €
Options (TTC)	
Béquilles de stabilisation	30 €
Signalisation LED	169 €
Plaque d'immatriculation	18 €

* valeurs pouvant varier suivant dimensions et options souscrites, SF - Sans Frein



Anneaux d'arrimage

Butoir Avant

Plancher tôle perforée

Bâche



Un large choix de bâche : Plate, mi-hauteur 32 ou 55cm, haute 72cm. Possibilité d'adapter sur rehausses, et sur autre marque.

Couvercle



Deux types de capot sont disponible : Polyester (Uniquement sur gamme S) ou Tôle (sur demande si hors gabarit).

Rehausses



Quelles soient galvanisées ou peintes, pleines ou perforées, elles s'adaptent sur la quasi-totalité de nos modèles.

Chargement



Plusieurs méthodes pour le chargement : rampes amovibles (rangement sur ou sous plateau), porte pont, porte pont double...



une gamme complète

et plus encore ...

Remorques SUIViT - La Tuilerie - 37110 NEUVILLE SUR BRENNÉ
 T : 02 47 295 183 - F : 02 47 295 966 - contact@suiivit.fr